ФМ 02.00.00.00-02ГЧ

Перв. примен. ФМ 02.00.00.00

Справ. №

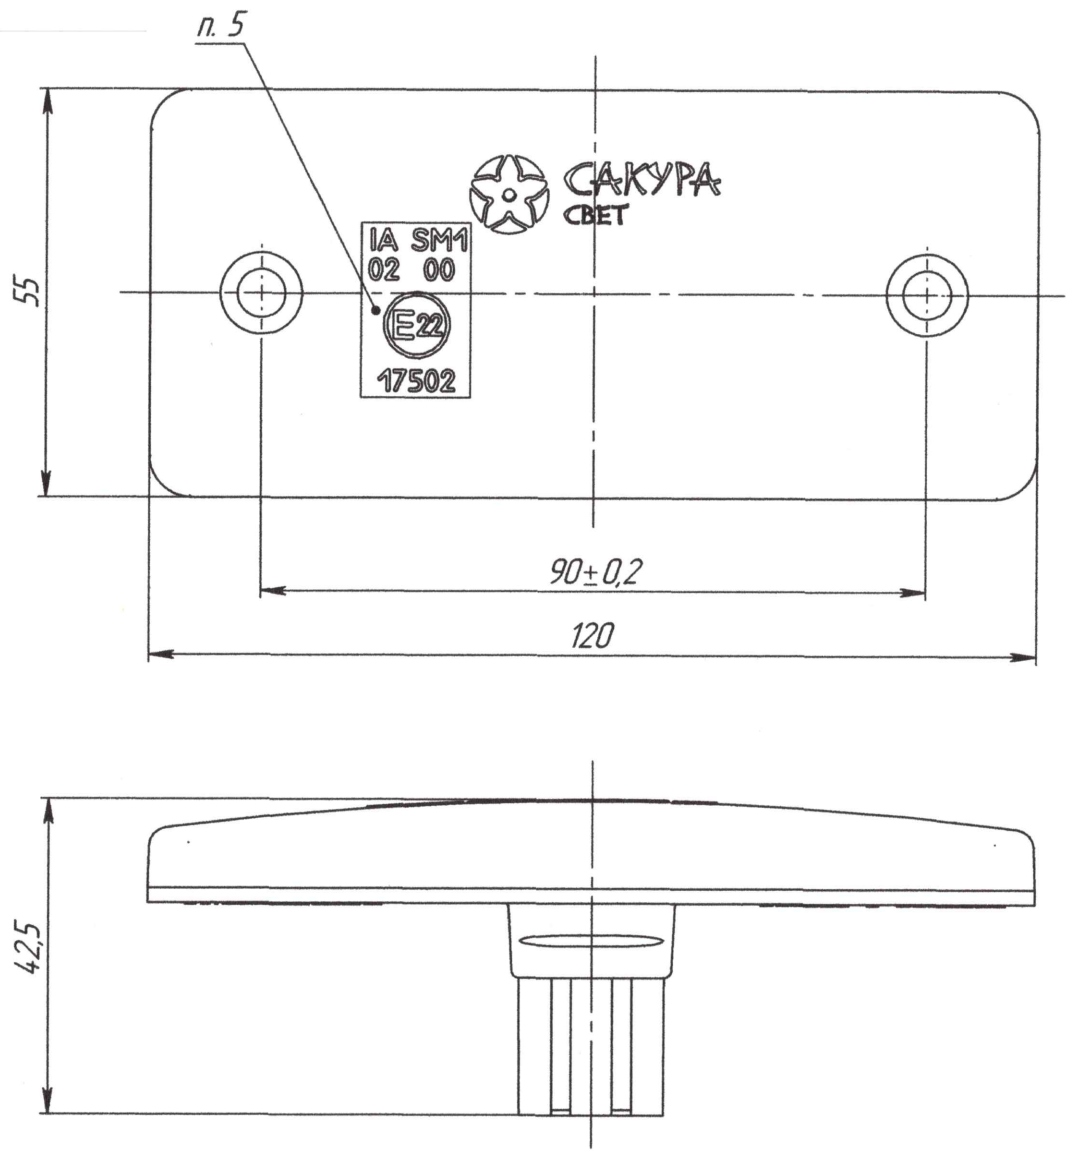

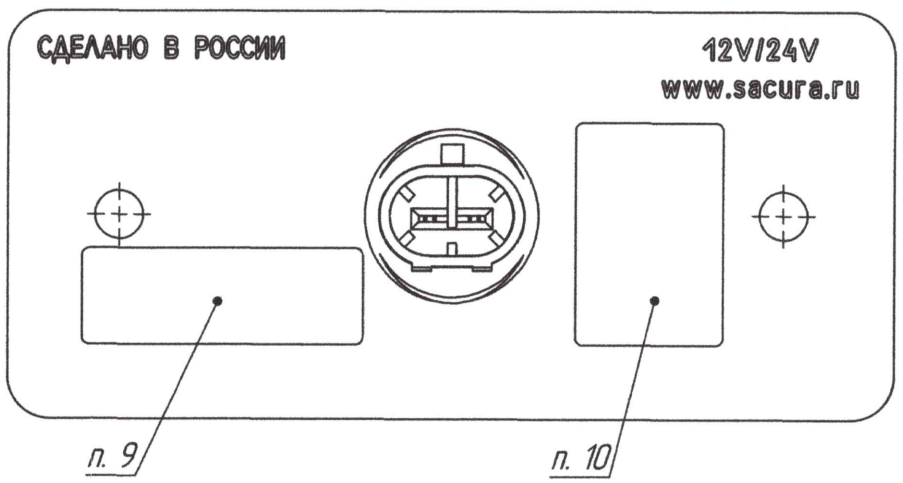

Разметка под крепление

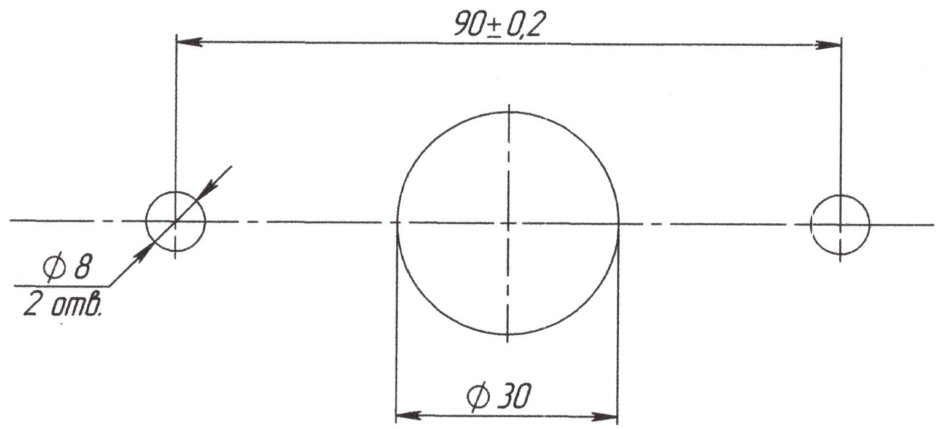

1. Напряжение питания 12/24 В.
2. Потребляемая мощность 0,7/1 Вт.
3. Источник света – 2 светодиода.
4. Степень защиты IP 55 по ГОСТ14254-96.
5. Маркировка знака официального утверждения.
6. Подключение к бортовой сети биполярное, при помощи разъема AMP 282104, ответная часть – разъем AMP 282080.
7. Крепление фонаря осуществляется винтами М6, фиксируется стопорной шайбой и гайкой М6. Допустимое усилие затягивания гаек М6 – 4Н*м max.
8. Цвет рассеивателя автожелтый.
9. Маркировка наименования изделия.
10. Маркировка даты изготовления.
11. Остальные ТТ по ТУ 4573-016-20828089-2016.

					ФМ 02.00.00.00-02ГЧ	
2	Зам.	097/2019		16.07.19		
1	Зам.	103/2017				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фонарь боковой габаритный ФМ 02-02	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Маковская		16.07.19		0,08 / 1:1
Пров.					Габаритный чертеж	Лист / Листов 1
Т. контр.		Салихов		16.07.19		
Нач. КО		Разуменко		16.07.19		ООО "Сакура"
Н. контр.						
Утв.		Бонданк		17.07.19		

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата