


ЭЛ00'00'00'70 ИВ

Рис. 1

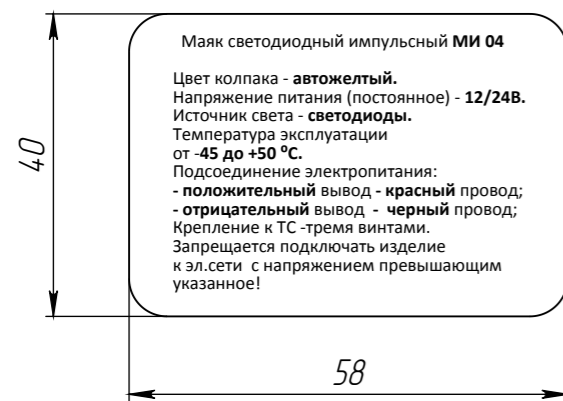

Маяк светодиодный импульсный **МИ 04**
 Цвет колпака - **автожелтый**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
 - **положительный** вывод - **красный** провод;
 - **отрицательный** вывод - **черный** провод;
 Крепление к ТС - тремя винтами.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 4

остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИ 04-02С**
 Цвет колпака - **синий**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
 - **положительный** вывод - **красный** провод;
 - **отрицательный** вывод - **черный** провод;
 Крепление к ТС - тремя винтами.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 7

остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИМ 04-02**
 Цвет колпака - **автожелтый**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
через автоприкуриватель.
 Крепление к ТС - магнитное.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 10

остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИМ 04-02С**
 Цвет колпака - **синий**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
через автоприкуриватель.
 Крепление к ТС - магнитное.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 2
остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИ 04-02**
 Цвет колпака - **автожелтый**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
 - **положительный** вывод - **красный** провод;
 - **отрицательный** вывод - **черный** провод;
 Крепление к ТС - тремя винтами.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 5

остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИМ 04**
 Цвет колпака - **автожелтый**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
через автоприкуриватель.
 Крепление к ТС - магнитное.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 8

остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИМ 04С**
 Цвет колпака - **синий**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
через автоприкуриватель.
 Крепление к ТС - магнитное.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 3
остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИ 04С**
 Цвет колпака - **синий**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
 - **положительный** вывод - **красный** провод;
 - **отрицательный** вывод - **черный** провод;
 Крепление к ТС - тремя винтами.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 6

остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИМ 04-01**
 Цвет колпака - **автожелтый**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
через автоприкуриватель.
 Крепление к ТС - магнитное.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Рис. 9

остальное см. рис. 1

Маяк светодиодный импульсный **МИМ 04-01С**
 Цвет колпака - **синий**.
 Напряжение питания (постоянное) - **12/24В**.
 Источник света - **светодиоды**.
 Температура эксплуатации от **-45 до +50 °С**.
 Подсоединение электропитания:
через автоприкуриватель.
 Крепление к ТС - магнитное.
 Запрещается подключать изделие к эл.сети с напряжением превышающим указанное!

Таблица

Рисунок	Обозначение	Код
1	МИ 04.00.00.00ПС	МИ 04
2	МИ 04.00.00.00-01ПС	МИ 04-02
3	МИ 04.00.00.00-02ПС	МИ 04С
4	МИ 04.00.00.00-03ПС	МИ 04-02С
5	МИ 04.00.00.00-04ПС	МИМ 04
6	МИ 04.00.00.00-05ПС	МИМ 04-01
7	МИ 04.00.00.00-06ПС	МИМ 04-02
8	МИ 04.00.00.00-07ПС	МИМ 04С
9	МИ 04.00.00.00-08ПС	МИМ 04-01С
10	МИ 04.00.00.00-09ПС	МИМ 04-02С

Перв. примен.
МИ 04.00.00.00

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

				МИ 04.00.00.00ПС				
2	Зам.	033/2018		Паспорт	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.		Дата			1:1
Разраб.	Закиров Т.Р.							
Пров.								
Т. контр.								
Нач. КО	Антипин К.А.				Лист	Листов 1		
Н. контр.					Термоэтикетка		000 "Сакура"	
Утв.								